

ICS 65.100.10
CCS G 25

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4400—2023

氟啶虫酰胺水分散粒剂

Flonicamid water dispersible granules

2023-12-22 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出。

本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本文件起草单位：宁波石原金牛农业科技有限公司、山东惠民中联生物科技有限公司、安徽省锦江农化有限公司、京博农化科技有限公司、沈阳沈化院测试技术有限公司、沈阳化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：胡银权、朱俊连、李川、曹同波、黎娜、王静、刘月。



氟啶虫酰胺水分散粒剂

1 范围

本文件规定了氟啶虫酰胺水分散粒剂的技术要求、试验方法、检验规则、验收和质量保证期以及标志、标签、包装、储运。

本文件适用于氟啶虫酰胺水分散粒剂产品的质量控制。

注：氟啶虫酰胺的其他名称、结构式和基本物化参数见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1600—2021 农药水分测定方法
- GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法
- GB/T 1604 商品农药验收规则
- GB/T 1605—2001 商品农药采样方法
- GB 3796 农药包装通则
- GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿性测定方法
- GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14825—2006 农药悬浮率测定方法
- GB/T 16150—1995 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法
- GB/T 19136—2021 农药热储稳定性测定方法
- GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法
- GB/T 30360 颗粒状农药粉尘测定方法
- GB/T 32775 农药分散性测定方法
- GB/T 33031 农药水分散粒剂耐磨性测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 外观

干燥的、能自由流动的固体颗粒。

4.2 技术指标

氟啶虫酰胺水分散粒剂应符合表 1 的要求。

表 1 氟啶虫酰胺水分散粒剂技术指标

项目	指标		
	10%规格	20%规格	50%规格
氟啶虫酰胺质量分数，%	10.0 ^{+1.0} _{-1.0}	20.0 ^{+1.2} _{-1.2}	50.0 ^{+2.5} _{-2.5}
水分，%	≤3.0		
pH	6.0~9.0		
湿筛试验(通过 75 μm 试验筛)，%	≥98		

表 1 (续)

项目	指标		
	10%规格	20%规格	50%规格
分散性,%		≥80	
悬浮率,%		≥80	
润湿时间,s		≤90	
持久起泡性(1 min 后泡沫量),mL		≤60	
耐磨性,%		≥90	
粉尘,mg		≤30	
热储稳定性	热储后,氟啶虫酰胺质量分数应不低于热储前的 95%,pH、湿筛试验、分散性、悬浮率、耐磨性和粉尘仍应符合本文件的要求		

5 试验方法

警示:使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

5.1 一般规定

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和蒸馏水。

5.2 取样

按 GB/T 1605—2001 中 5.3.3 的规定执行。用随机数表法确定取样的包装件;最终取样量应不少于 600 g。

5.3 鉴别试验

液相色谱法——本鉴别试验可与氟啶虫酰胺质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下,试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中氟啶虫酰胺色谱峰的保留时间,其相对差应在 1.5% 以内。

5.4 外观的测定

采用目测法测定。

5.5 氟啶虫酰胺质量分数的测定

5.5.1 方法提要

试样用甲醇溶解,以甲醇+水为流动相,使用以 C_{18} 为填料的不锈钢柱和紫外检测器,在波长 265 nm 下对试样中的氟啶虫酰胺进行高效液相色谱分离,外标法定量。

5.5.2 试剂和溶液

5.5.2.1 甲醇:色谱纯。

5.5.2.2 水:新蒸二次蒸馏水或超纯水。

5.5.2.3 氟啶虫酰胺标样:已知氟啶虫酰胺质量分数, $\omega \geq 98.0\%$ 。

5.5.3 仪器

5.5.3.1 高效液相色谱仪:具有可变波长紫外检测器。

5.5.3.2 色谱柱:250 mm×4.6 mm(内径)不锈钢柱,内装 C_{18} 、5 μm 填充物(或具同等效果的色谱柱)。

5.5.3.3 过滤器:滤膜孔径约 0.45 μm 。

5.5.3.4 超声波清洗器。

5.5.4 液相色谱操作条件

5.5.4.1 流动相: $\phi_{(\text{甲醇}:\text{水})} = 30:70$ 。

5.5.4.2 流速:1.0 mL/min。

5.5.4.3 柱温:室温(温度变化应不大于 2 $^{\circ}\text{C}$)。

5.5.4.4 检测波长:265 nm。

5.5.4.5 进样体积:5 mL。

5.5.4.6 保留时间：氟啶虫酰胺约 6.0 min。

5.5.4.7 上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点，对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果。典型的氟啶虫酰胺水分散粒剂的高效液相色谱图见图 1。

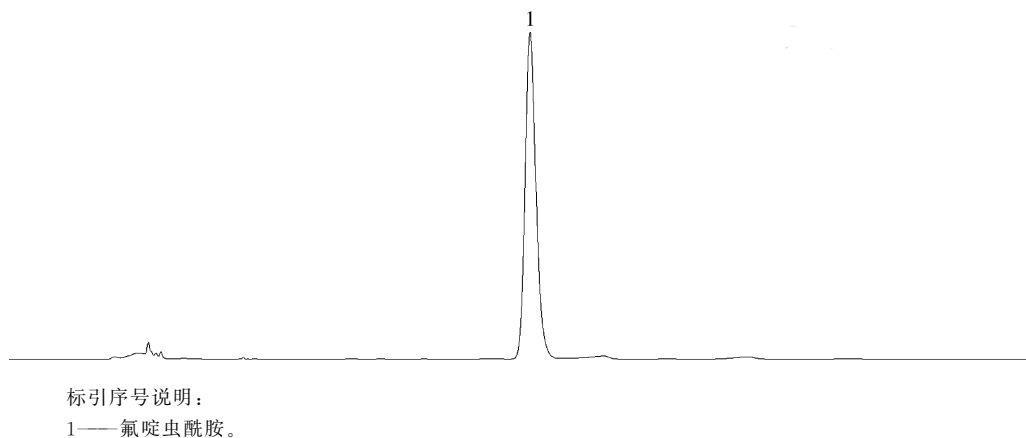


图 1 氟啶虫酰胺水分散粒剂的高效液相色谱图

5.5.5 测定步骤

5.5.5.1 标样溶液的制备

称取 0.05 g(精确至 0.000 1 g)氟啶虫酰胺标样，置于 100 mL 容量瓶中，加入 80 mL 甲醇，振摇使之溶解，用甲醇稀释至刻度，摇匀。

5.5.5.2 试样溶液的制备

称取含氟啶虫酰胺 0.05 g(精确至 0.000 1 g)的试样于 100 mL 容量瓶中，先加入 2 mL~3 mL 水摇动分散，再加入 80 mL 甲醇，超声振荡 5 min，冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，过滤。

5.5.5.3 测定

在上述操作条件下，待仪器稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针氟啶虫酰胺峰面积相对变化小于 1.2% 后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

5.5.6 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中氟啶虫酰胺峰面积分别进行平均。试样中氟啶虫酰胺的质量分数按公式(1)计算。

$$\omega_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times \omega_{b1}}{A_1 \times m_2} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

ω_1 ——试样中氟啶虫酰胺质量分数的数值，单位为百分号(%)；

A_2 ——试样溶液中氟啶虫酰胺峰面积的平均值；

m_1 ——氟啶虫酰胺标样质量的数值，单位为克(g)；

ω_{b1} ——标样中氟啶虫酰胺质量分数的数值，单位为百分号(%)；

A_1 ——标样溶液中氟啶虫酰胺峰面积的平均值；

m_2 ——试样质量的数值，单位为克(g)。

5.5.7 允许差

氟啶虫酰胺质量分数 2 次平行测定结果之差，10% 氟啶虫酰胺水分散粒剂应不大于 0.4%，20% 氟啶虫酰胺水分散粒剂应不大于 0.5%，50% 氟啶虫酰胺水分散粒剂应不大于 0.7%，分别取其算术平均值作为测定结果。

5.6 水分的测定

按 GB/T 1600—2021 中 4.3 的规定执行。

5.7 pH 的测定

按 GB/T 1601 的规定执行。

5.8 湿筛试验

按 GB/T 16150—1995 中 2.2 的规定执行。

5.9 分散性的测定

按 GB/T 32775 的规定执行。

5.10 悬浮率的测定

5.10.1 测定

按 GB/T 14825—2006 中 4.2 的规定执行。称取 1.0 g(精确至 0.000 1 g)试样。将量筒内剩余的 25 mL 悬浮液及沉淀全部转移至 100 mL 容量瓶中,用 50 mL 甲醇分 3 次洗涤量筒底,洗涤液并入容量瓶,超声振荡 5 min,冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,过滤。按 5.5 测定氟啶虫酰胺的质量,计算其悬浮率。

5.10.2 计算

悬浮率按公式(2)计算。

$$\omega_2 = \frac{m_4 \times \omega_1 - A_4 \times m_3 \times \omega_{b1} \div A_3}{m_4 \times \omega_1} \times \frac{10}{9} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

ω_2 ——悬浮率的数值,单位为百分号(%);

m_4 ——试样质量的数值,单位为克(g);

ω_1 ——试样中氟啶虫酰胺质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_4 ——试样溶液中氟啶虫酰胺峰面积的平均值;

m_3 ——氟啶虫酰胺标样质量的数值,单位为克(g);

ω_{b1} ——标样中氟啶虫酰胺质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_3 ——标样溶液中,氟啶虫酰胺峰面积的平均值;

$\frac{10}{9}$ ——测定体积与总体积的换算系数。

5.11 润湿时间的测定

按 GB/T 5451 的规定执行。

5.12 持久起泡性的测定

按 GB/T 28137 的规定执行。

5.13 耐磨性的测定

按 GB/T 33031 的规定执行。

5.14 粉尘的测定

按 GB/T 30360 的规定执行。

5.15 热储稳定性试验

按 GB/T 19136—2021 中 4.4.1 的规定执行。热储时,样品应密封储存,热储前后质量变化率应不大于 1.0%。

6 检验规则

6.1 出厂检验

每批产品均应做出厂检验,经检验合格签发合格证后,方可出厂。出厂检验项目为第 4 章技术要求中外观、氟啶虫酰胺质量分数、水分、pH、湿筛试验、分散性、悬浮率、润湿时间、持久起泡性、耐磨性、粉尘。

6.2 型式检验

型式检验项目为第 4 章中的全部项目,在正常连续生产情况下,每 3 个月至少进行 1 次。有下述情况之一,应进行型式检验:

- a) 原料有较大改变,可能影响产品质量时;
- b) 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变,可能影响产品质量时;
- c) 停产后又恢复生产时;
- d) 国家质量监管机构提出型式检验要求时。

6.3 判定规则

按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 判定检验结果是否符合本文件的要求。

按第 5 章的检验方法对产品进行出厂检验和型式检验,任一项目不符合第 4 章的技术要求判为该批次产品不合格。

7 验收和质量保证期

7.1 验收

应符合 GB/T 1604 的规定。

7.2 质量保证期

在 8.2 的储运条件下,氟啶虫酰胺水分散粒剂的质量保证期从生产日期算起为 2 年。质量保证期内,各项指标均应符合本文件的要求。

8 标志、标签、包装、储运

8.1 标志、标签、包装

氟啶虫酰胺水分散粒剂的标志、标签、包装应符合 GB 3796 的规定;氟啶虫酰胺水分散粒剂采用镀铝塑料袋或复合铝膜袋包装,每袋净含量一般为 50 g、100 g。也可根据用户要求或订货协议采用其他形式的包装,但需符合 GB 3796 的规定。

8.2 储运

氟啶虫酰胺水分散粒剂包装件应储存在通风、干燥的库房中;储运时,严防潮湿和日晒;不得与食物、种子、饲料混放;避免与皮肤、眼睛接触,防止由口鼻吸入。

附 录 A

(资料性)

氟啉虫酰胺的其他名称、结构式和基本物化参数


氟啉虫酰胺的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

——ISO 通用名称：Flonicamid。

——CAS 登录号：[158062-67-0]。

——化学名称：*N*-(氰甲基)-4-(三氟甲基)烟酰胺。

——结构式：



——分子式： $C_9H_6F_3N_3O$ 。

——相对分子质量：229.2。

——生物活性：杀虫。

——熔点：157.5℃。

——蒸气压(25℃)：0.00255 mPa。

——溶解度(20℃~25℃)：水中 5.2 g/L，丙酮中 186.7 g/L，乙腈中 146.1 g/L，二氯甲烷中 4.5 g/L，乙酸乙酯中 33.9 g/L，正己烷中 0.0002 g/L，异丙醇中 15.7 g/L，甲醇中 110.6 g/L，正辛醇中 3.0 g/L，甲苯中 0.55 g/L。

——稳定性：对热、光稳定，不易水解。
